

SHARP

M形ダウンライト

品番DL-DD18H

姿図

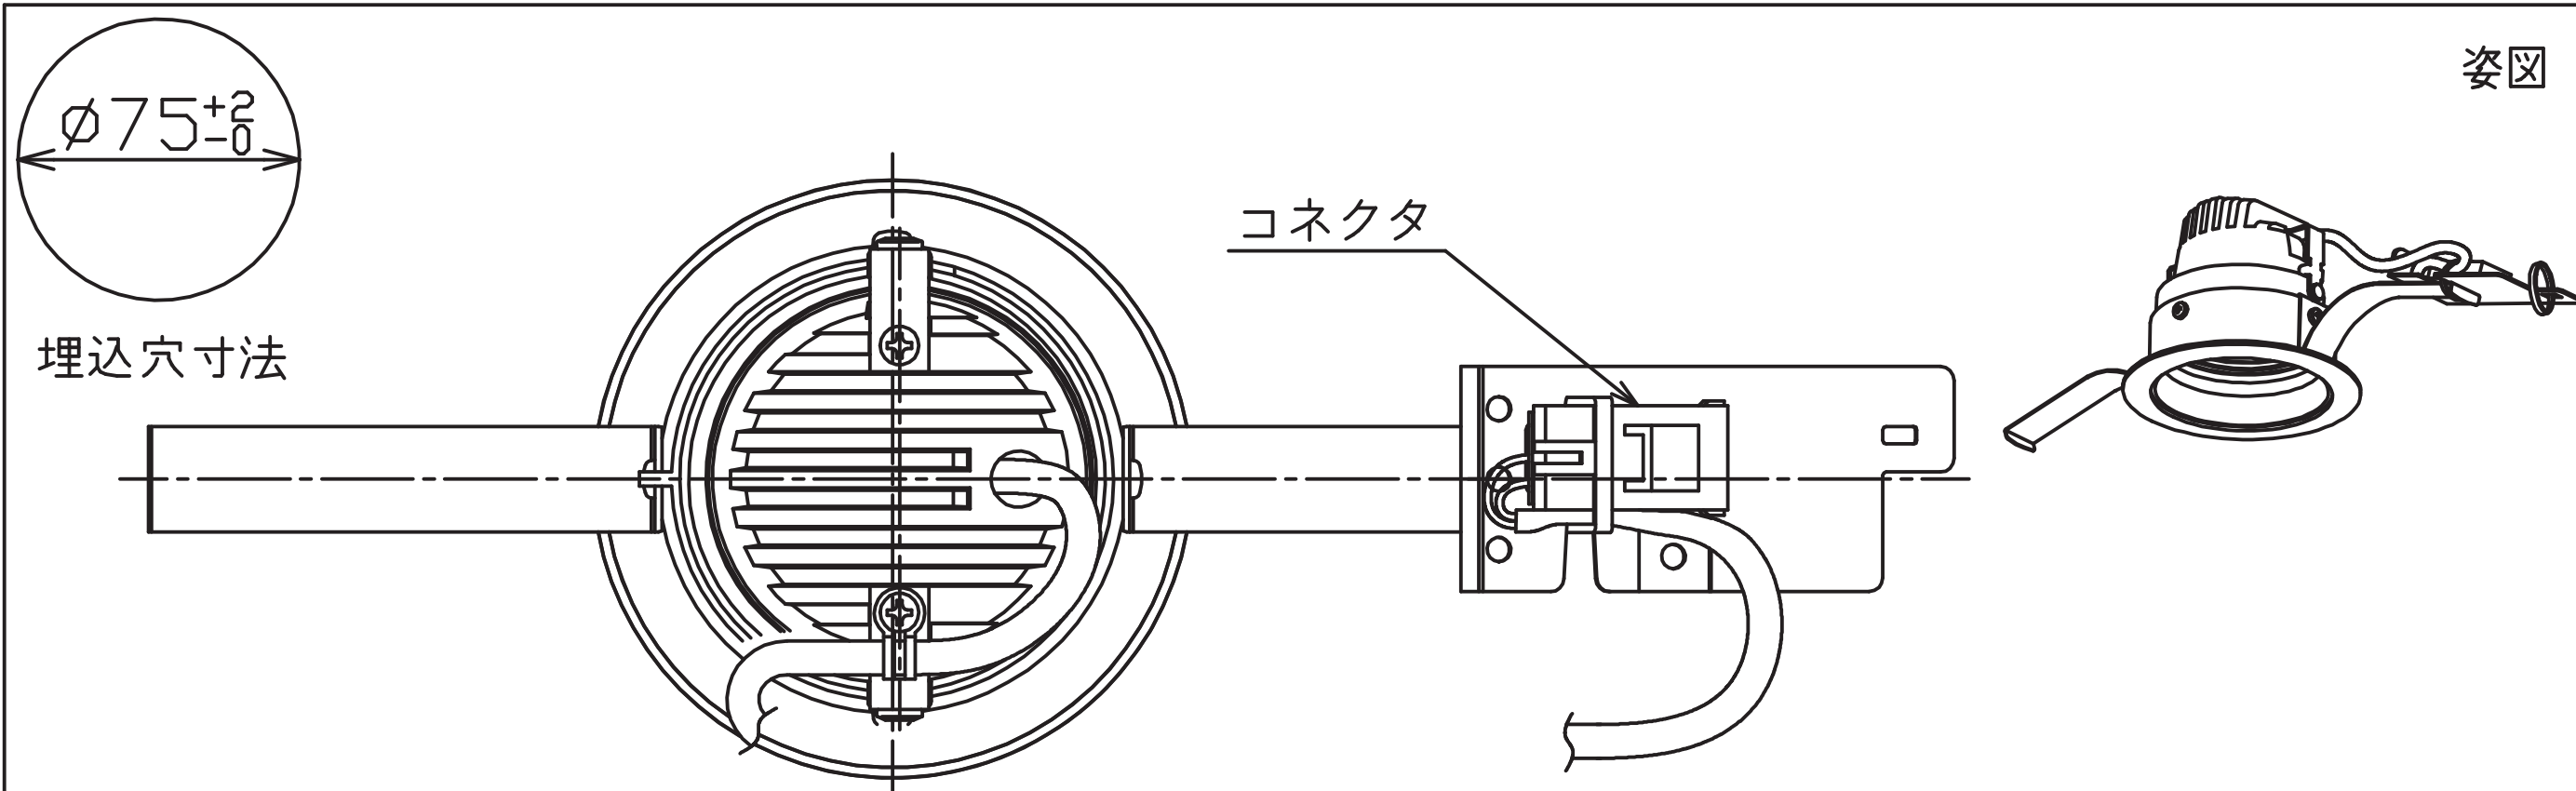

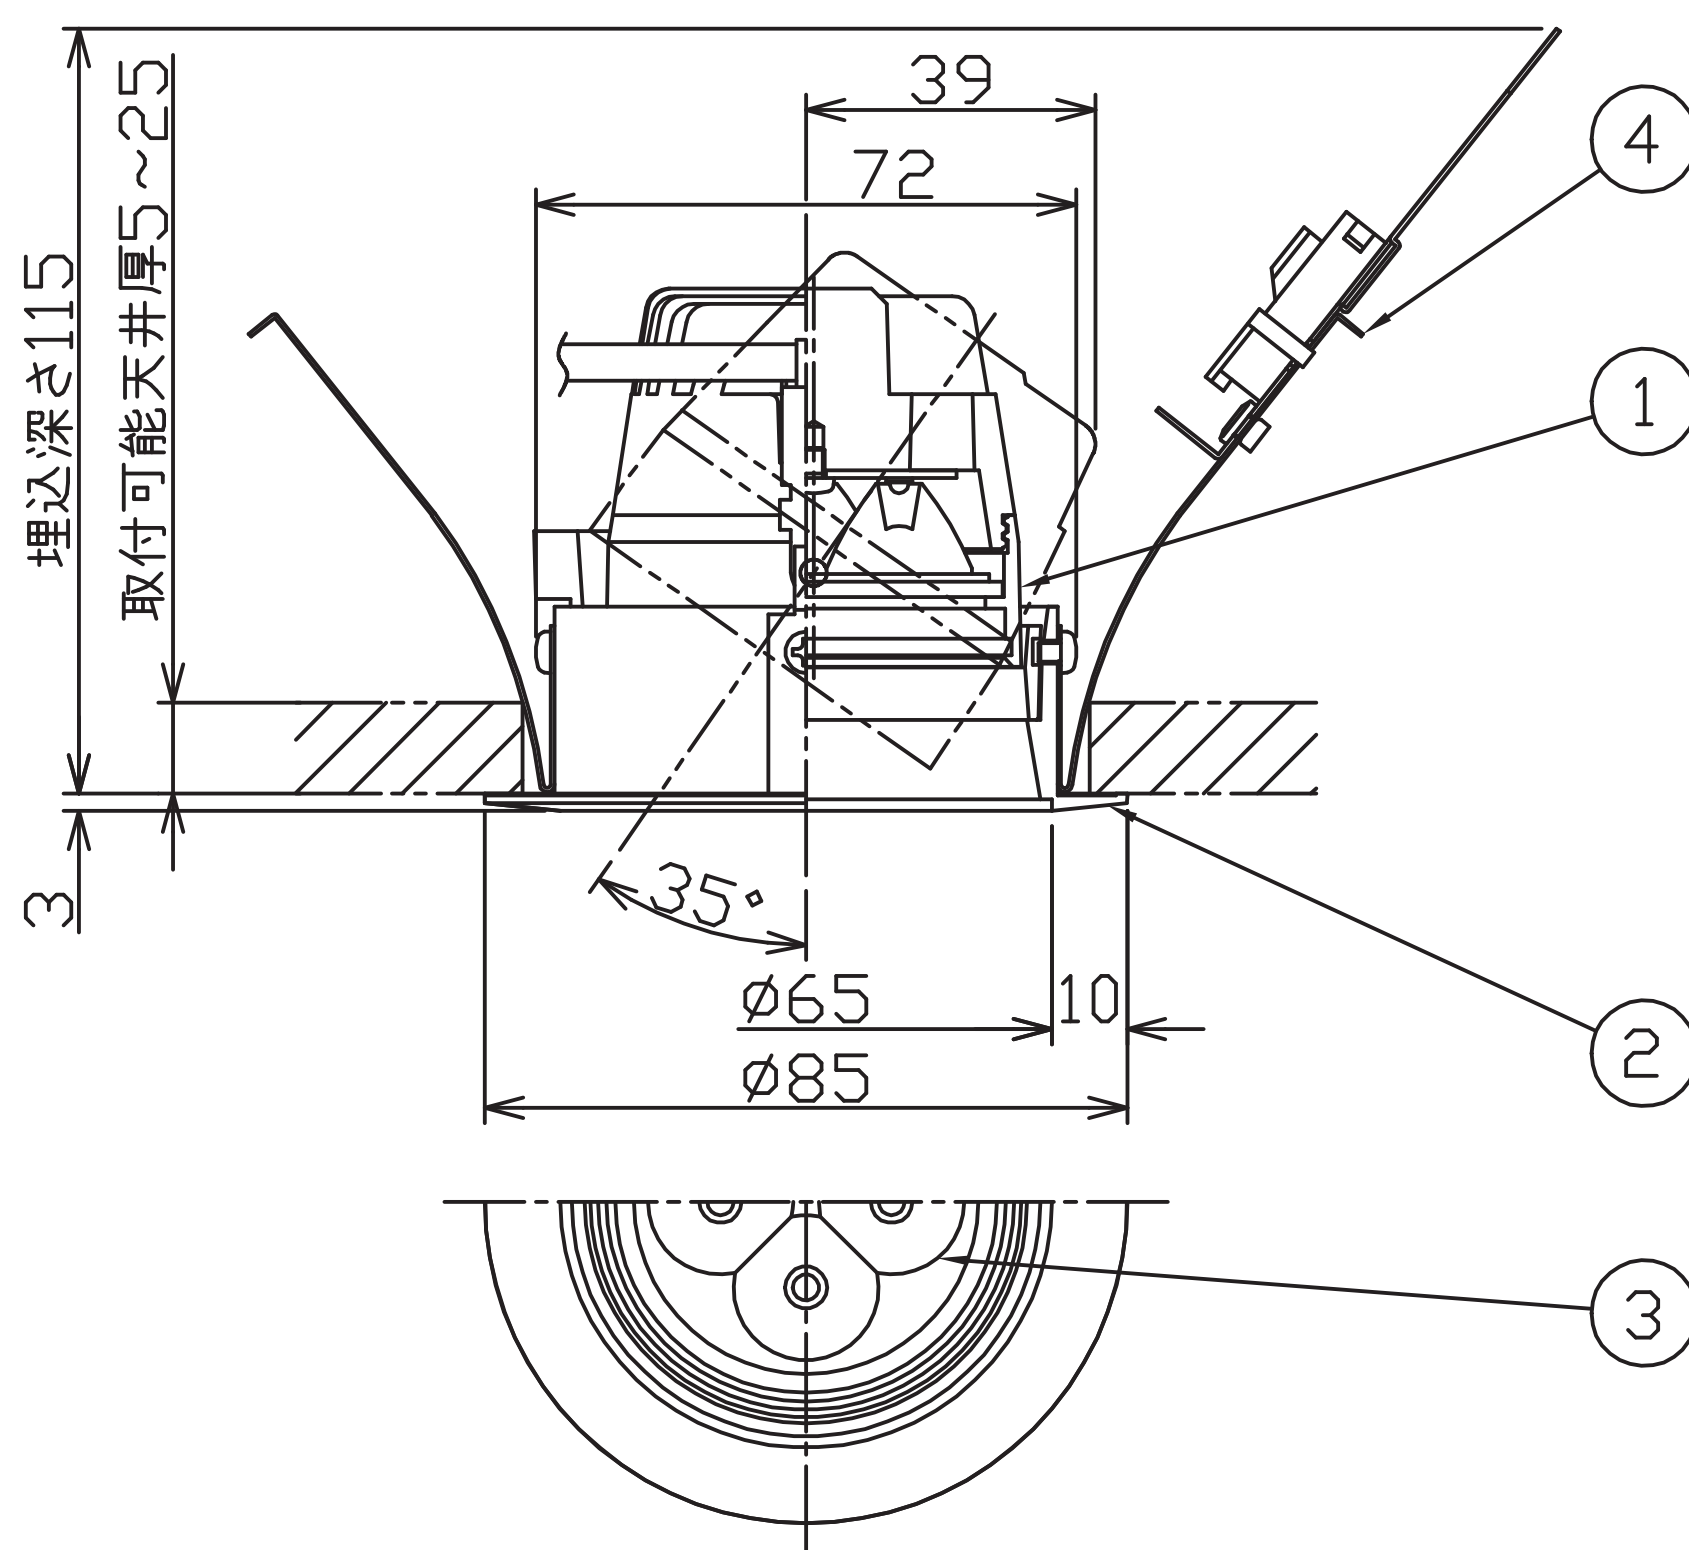

⚠ 安全に関するご注意


○ この器具は，一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。

○ この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、
水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。

○ 電源電圧は、定格電圧±6％内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。

○ 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。

○ 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

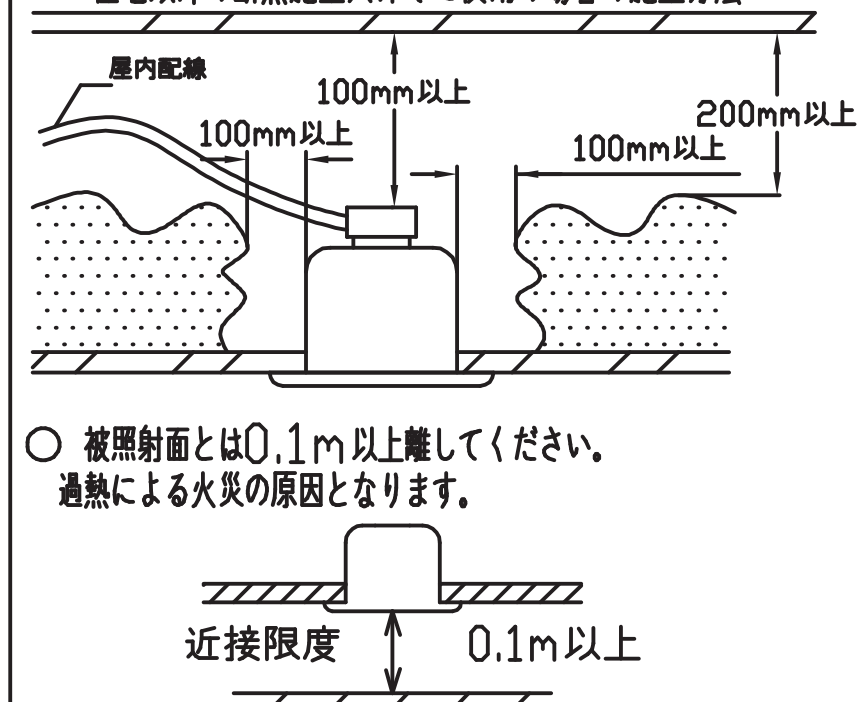

○ 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。

近接限度 0.1m以上

定格光束	530Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	55.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光	DL-YP081	100V	17VA	115mm
PWM調光	DL-YP090	100/200/242V	12/12/13VA	210mm

機能	一般用
取付場所	屋内天井埋込専用
電源接続	コネクタ
消費電力	9.5 W　定格電圧　－ V
電気容量	適合電源(別売)一覧を参照
適合ランプ (付) 別売	LED9.5W 演色性 Ra83 温白色(3500K)
図番	DL-DD18H_S-02
器具重量	約 0.3 kg

特記事項
1/2照度角16°
可動範囲　首振角度 片側のみ35°
　　　　　回転角度 350°
電源別売・別置

スイッチ無し

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4	取付バネ	ステンレス板	
3	制御レンズ	アクリル	透明
2	枠	アルミダイカスト	白塗装
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装

承認	検印	作成
森上	谷	山本誠

第三角法　（単位：mm）